



Minskar
driftsstörningarna

Rengör kraftigt
nedsmutsade system

Skyddar och ökar
livslängden på systemet

TTM FiltrX[®] C125

Systemfilter som avlägsnar magnetit

FiltrX[®] systemfilter avlägsnar effektivt magnetit och smuts i värme- eller kylsystem.

FiltrX[®] C125 är elektroniskt styrd och ett larm varnar när det är dags att byta filter. Om filtret är helt igensatt växlar systemet över till energisparläge. Systemfiltret förhindrar magnetit och smuts från att täppa till eller nöta på komponenter i pumpar, ventiler eller värmeväxlare vilket förlänger systemkomponenternas livslängd och förbättrar energieffektiviteten.

FiltrX[®] C125 är anpassad för VVS-system med mindre rördimensioner.

FiltrX[®] behandlar ett delflöde och påverkar inte trycket eller flödet i systemet.

Installationsfördelar

- Enkel att installera och driftsätta
- Kan installeras för permanent eller tillfällig drift
- Kan installeras i både små och stora system


Driftsfördelar

- Robust konstruktion
- Sänker driftskostnaderna
- Minskar driftsstörningarna
- Förlänger livslängden på systemet
- Utbytesfilter som är enkelt att byta ut

Modell	FiltrX® C125
Artikelnummer	519195
RSK	5793116
Systemtryck standard, totalt tryck i anslutningspunkten, max.	7 bar
Tillåtna vätskor	Vatten, glykoler (max 40%), destillerat vatten
Flöde	15 l/min
Märkeffekt	0,055 kW
Märkström	0,45 A
Anslutningsdimension	R15 utv. gänga
Mått: (BxLxH mm)	415x290x550
Vikt	11 kg
Medietemperatur	0 – +60 °C
Tryckklass	PN10
Magnetstyrka	12000GS
Eldata / spänning	1 ~ 230V, 50Hz, stickpropp
Skyddsklass	IP44
Magnetstav	Ø25 x 200mm


Ritning

TTM FiltrX®C125

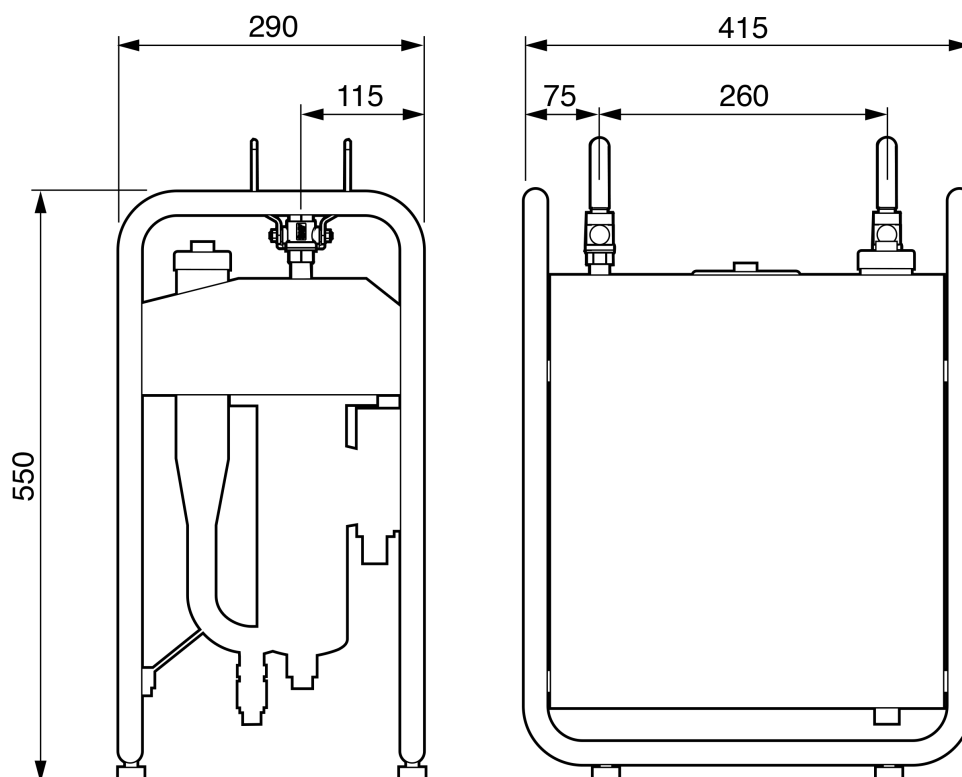

TTM FiltrX® C125 ansluts med TTM Anslutnings slangar på systemets returledning. Två avstick med kulventiler med minsta dimension DN20 och ett inbördes avstånd om minst 500 mm. monterats på ledningens undersida. Anslutningarna på TTM FiltrX® C125 är R15 utvändig gänga.

Den integrerade magneten kan orsaka klämskador. Var även uppmärksam på att magneten kan störa elektronisk utrustning och pacemakers.

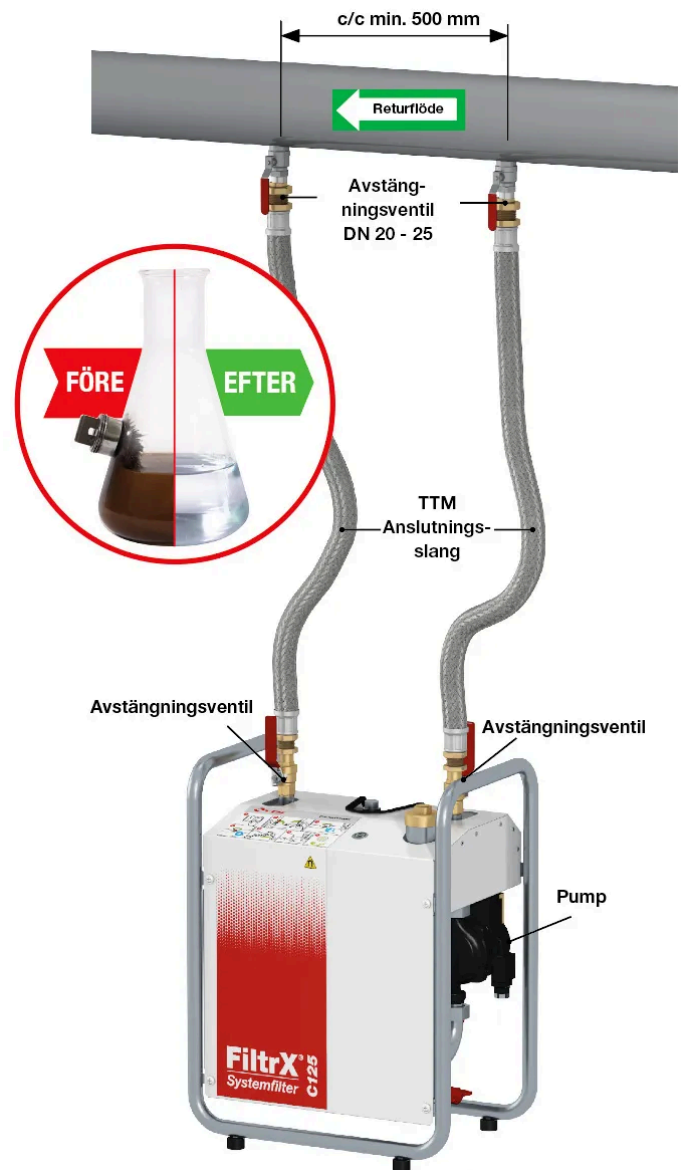

Tillval

TTM FiltrX®C125

TTM Slangpaket R15 (G½)

För NoXygen C625, C650, F650, M650 samt FiltrX C125.

TTM FiltrX C125 Filterpatron

Utbytesfilter är avsett för TTM FiltrX® magnetitfälla. Frekvensen på utbyte av filterpatronen styrs av mängden smuts och hur förorenat det behandlade systemet är.