



Mindre driftstörningar

Ökar livslängden på systemet

Skyddar avgasaren

TTM MAG 76

Effektivt magnetit- och partikelfilter

TTM MAG 76 är en effektiv magnetitfälla kombinerad med partikelfilter. Enheten är främst avsedd att installeras tillsammans med avgasare TTM NoXygen®, men kan även användas i applikationer utan avgasning.

När gashalten sänks i ett värme- eller kylsystem lossnar ofta magnetit och andra avlagringar från systemets innerväggar. Dessa ger förslitning på bl.a. pumpar och rörväggar och kan dessutom orsaka igensättning av systemet.

Rekommendationen är att installera TTM MAG 76 tillsammans med TTM NoXygen® om det är känt att det finns magnetit eller andra partiklar i systemvätskan.

Driftsfördelar

TTM MAG 76 avlägsnar effektivt magnetit och andra partiklar från systemvätskan, vilket innebär:

Mindre driftstörningar

Magnetit sätter igen ventiler m.m. och kan även göra att våta pumpar kärvar ihop när de är avstängda.

Ökar livslängden på systemet

Magnetit och andra partiklar har en slipande effekt som nöter på systemet. Magnetiten är magnetisk och dras till magnetfälten i pumpar, där den nöter på exempelvis axeltätningar, vilket ofta leder till läckage.


Skyddar avgasaren

I system med hög förekomst av partiklar förhindrar TTM MAG 76 att avgasningsprocessen försämras på grund av igensättning av avgasaren.


Modell	MAG 76
Artikelnummer	506188
RSK	564 13 87
Anslutning	DN15
Tryckklass	PN10
Temperatur	0 – +90
Material (hus)	Rostfritt stål
Uppsamlingsvolym (liter)	2,5
Magnetitfälla	Magnetstav

Ritning

TTM MAG 76

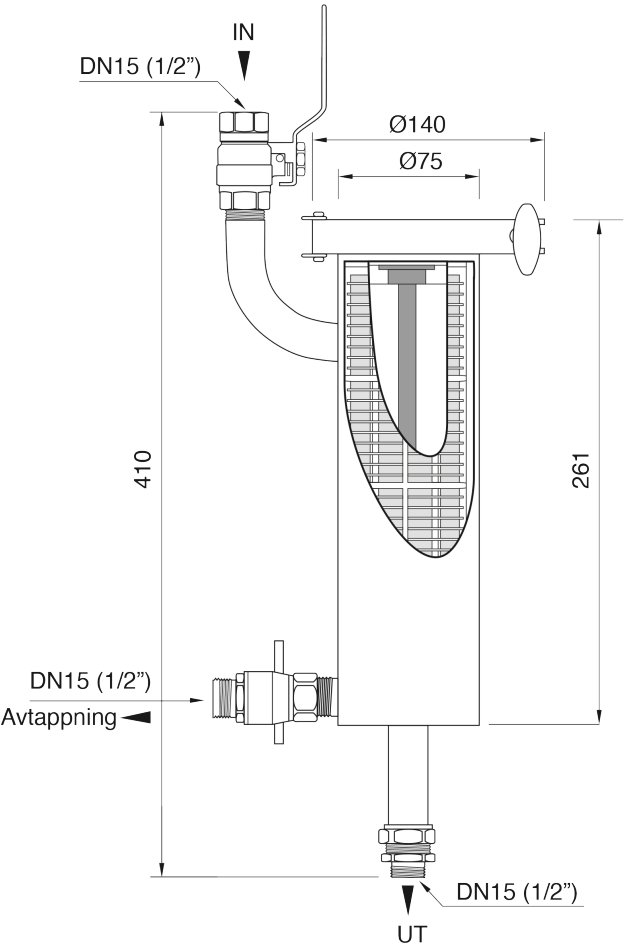

Vid installation i kombination med undertrycksavgasare TTM NoXygen® ansluts TTM MAG 76 mot systemet (1/2" inv. rörgänga) och monteras sedan direkt på avstängningsventilen på inloppet till TTM NoXygen®.

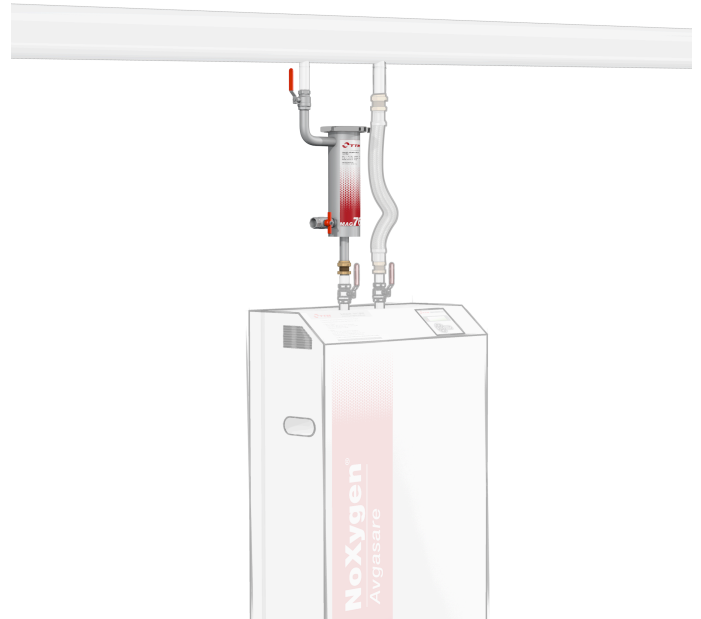

TTM Filterpatron

Utbytesfilter är avsett för MAG 76 & FiltrX® C125. Frekvensen på utbyte av filterpatronen styrs av mängden smuts och hur förorenat det behandlade systemet är.