



TTM Offset 60

Utgjänningskärl

TTM Offset är ett utjämningskärl avsett för att användas tillsammans med undertrycksavgasare TTM NoXygen® i värme-, kyl- och återvinningssystem, som är känsliga för tryckvariationer t.ex. system med pumpexpansion.

TTM Offset motverkar att systemets pumpexpansion slår till och från och skapar oljud i fastigheten. Samtidigt förlänger TTM Offset livslängden i pumpexpansions-systemet, eftersom tryckvariationerna minimeras.


TTM Offset är utrustad med en kontrollventil på tillloppet. Kontrollventilens uppgift är att justera rätt förtryck. Genom att stänga av kärlet från systemtrycket och öppna upp mot atmosfären, så kan förtrycket enkelt justeras. TTM Offset skall ha ett förtryck på ca 70 – 80% av systemtrycket för optimal drift.

Offset
Utgjänningskärl

TTM Enerkiprodukter AB

Slöjdaregatan 1, SE-393 66 Kalmar, Sweden | Tel. +46 480 41 77 40
info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se


Artikelnummer:	518853
RSK:	553 80 19
Volym:	60 liter
Diameter x höjd	Ø 380 x 860 mm
Förtryck:	2,5 bar
Max arbetstryck:	PN10
Medietemperatur:	0 – +90 °C
Anslutning (invändig):	DN25
Vikt:	12 kg
Tillåtna vätskor:	Vatten Glykol max 30%
Material:	
Tank:	Stålplåt
Innerfläns:	Rostfritt stål
Ytterfläns:	Elförzinkat stål
Blåsa:	Butyl

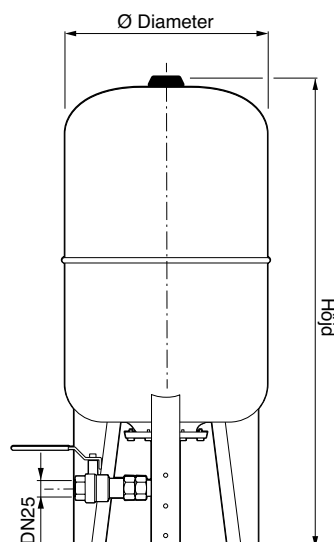

Installation

TTM Offset

Vid installation i kombination med undertrycksavgasare TTM NoXygen® ansluts TTM Offset mot systemet (DN25 inv. rörgång) och monteras sedan direkt på returflödet i nära anslutning till tryckhållningskärlet.

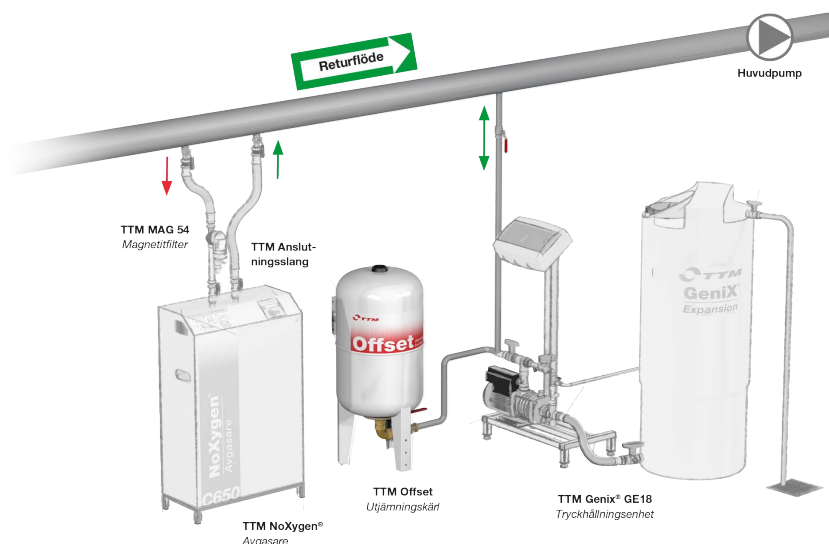

TTM Offset är anpassad för:

TTM Offset

TTM NoXygen® avgasare

- **TTM NoXygen® C625** för värme och komfortanläggningar.
TTM NoXygen® C625 RSK 503 40 00
TTM NoXygen® C625 Modbus..... RSK 503 40 10
- **TTM NoXygen® C650** för värme och komfortanläggningar.
TTM NoXygen® C650 RSK 484 26 29
TTM NoXygen® C650 Modbus..... RSK 503 40 11
- **TTM NoXygen® F650** för kylanläggningar.
TTM NoXygen® F650 RSK 484 26 30
TTM NoXygen® F650 Modbus RSK 503 40 13
- **TTM NoXygen® M650** för värme och komfortanläggningar försedd med automatisk vattenpåfyllning.
TTM NoXygen® M650 RSK 484 30 08
TTM NoXygen® M650 Modbus RSK 503 40 12